


# TRP AB

Nagynyomású csőszerelvény, DKR

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | BSP-anyamenet                        |
| <b>1 tömítési forma</b>     | 60°-os külső kúp                     |
| <b>Rövidítés</b>            | DKR                                  |
| <b>Szabvány</b>             | ISO 8434-6<br>BS 5200                |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                 |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt              |

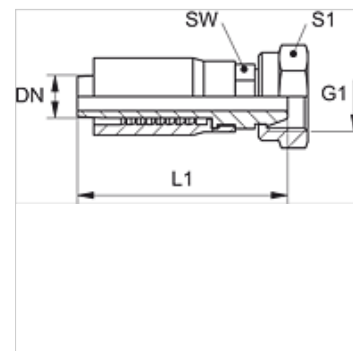

## Cikk

| Megnevezés   | DN | Méret | coll  | G1         | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|-------|-------|------------|------------|------------|----|
| TRP 04 AB 02 | 5  | 3     | 3/16" | G 1/8" -28 | 54,0       | 10         | 17 |
| TRP 04 AB 06 | 5  | 3     | 3/16" | G 1/4" -19 | 54,0       | 14         | 19 |
| TRP 06 AB    | 6  | 4     | 1/4"  | G 1/4" -19 | 60,0       | 14         | 19 |
| TRP 13 AB    | 12 | 8     | 3/8"  | G 1/2" -14 | 74,0       | 24         | 27 |