


# TRP FL

Nagynyomású csőszerelvény, BEL

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | Csőcsonk                             |
| <b>1 tömítési forma</b>     | Vágógyűrű csatlakozás                |
| <b>Rövidítés</b>            | BEL                                  |
| <b>Szabvány</b>             | ISO 8434-1                           |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                 |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt              |

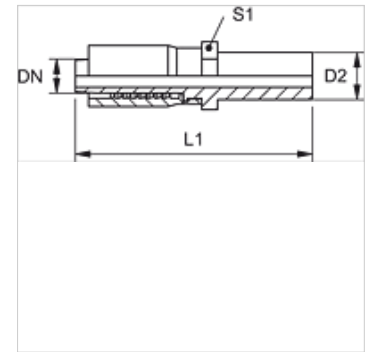

## Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

## Cikk

| Megnevezés   | DN | Méret | coll  | Kivitel | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----|-------|-------|---------|------------|------------|------------|
| TRP 04 FL    | 5  | 3     | 3/16" | L       | 6,0        | 57,0       | 10         |
| TRP 10 FL 13 | 10 | 6     | 3/8"  | L       | 15,0       | 77,0       | 19         |
| TRP 13 FL    | 12 | 8     | 1/2"  | L       | 15,0       | 83,0       | 24         |
| TRP 13 FL 16 | 12 | 8     | 1/2"  | L       | 18,0       | 83,0       | 24         |

## kiegészítő elemek

VOM Előszerelő csonkok