


### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	A speciális hajlításnak köszönhetően alkalmas élelmiszer- és vegyiparba
<b>Kivitel</b>	gyűrű alakban hajlított egyfalú wide corrugated
<b>Tulajdonságok</b>	Normil DIN 2827 pöhinev voolik
<b>tömlőanyag</b>	Nemesacél 1.4404
<b>Körbeszövés</b>	1 körbeszövés 1.4301
<b>Szabvány</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Hőmérséklet min.</b>	-200 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	550 °C
<b>Hőmérséklet</b>	a tömlőre vonatkozik
<b>Engedély</b>	DVGW W543 Water approval up to NW 32

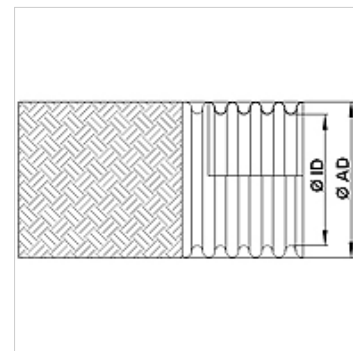

### Megjegyzés

Kérjük, a nyomásértékekhez vegye figyelembe a dinamikus és termikus csökkentő tényezőket. A megadott nyomásértékek csak a tömlőkre vonatkoznak.

### Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

### Cikk

Megnevezés	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	ID/AD (külső-belső átmérő) tűrések (mm)	Statikus hajlítási sugár (mm)	Dinamikus hajlítási rádiusz (mm)	üzemi nyomás 20°C (stat.) (bar)
<b>FBA 006</b>	6,20	11,40	0,30	23	110	140,0
<b>FBA 008</b>	8,50	15,20	0,30	28	130	115,0
<b>FBA 010</b>	10,40	17,80	0,30	32	150	100,0
<b>FBA 013</b>	12,40	20,20	0,40	39	165	80,0
<b>FBA 016</b>	15,40	24,10	0,40	50	195	63,0
<b>FBA 020</b>	20,30	29,90	0,40	60	225	50,0
<b>FBA 025</b>	25,40	36,40	0,40	73	260	40,0
<b>FBA 032</b>	32,30	45,40	0,50	90	300	40,0
<b>FBA 040</b>	40,20	54,40	0,50	115	340	32,0
<b>FBA 050</b>	50,00	67,30	0,60	140	390	32,0
<b>FBA 065</b>	64,90	83,40	0,70	175	460	25,0
<b>FBA 080</b>	79,60	102,60	0,80	240	660	23,0
<b>FBA 100</b>	101,50	129,50	0,80	290	750	15,0
<b>FBA 125</b>	126,00	155,00	1,00	340	1000	13,0
<b>FBA 150</b>	149,00	177,00	1,00	390	1250	11,0

### Termékváltozatok

**FBO** Fémtömlő, körbeszövés nélkül