


**Tulajdonságok**

<b>Alkalmazási terület</b>	A speciális hajlításnak köszönhetően alkalmas élelmiszer- és vegyiparba
<b>Kivitel</b>	gyűrű alakban hajlított egyfalú wide corrugated
<b>Tulajdonságok</b>	Normil DIN 2827 pöhinev voolik
<b>tömlőanyag</b>	Nemesacél 1.4404
<b>Körbeszövés</b>	körbeszövés nélkül
<b>Szabvány</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Hőmérséklet min.</b>	-200 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	550 °C
<b>Hőmérséklet</b>	a tömlőre vonatkozik

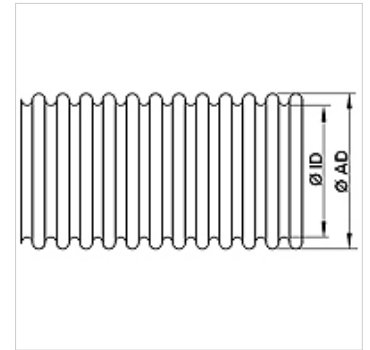

**Megjegyzés**

Kérjük, a nyomásértékekhez vegye figyelembe a dinamikus és termikus csökkentő tényezőket. A megadott nyomásértékek csak a tömlőkre vonatkoznak.

**Rendelési útmutató**

Más kivitelek külön kérésre

**Cikk**

Megnevezés	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	ID/AD (külső-belső átmérő) tűrések (mm)	Statikus hajlítási sugár (mm)	üzemi nyomás 20°C (stat.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

**Termékváltozatok**

FBA Fémtömlő, 1 körbeszövés 1.4301