

K IR

Összekötő, kereszt-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 4 hengeres BSP belső menet


1-4 tömítési forma A idom

Szerkezeti mód Rácsavarozható csonk

Szerkezeti forma K idom

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

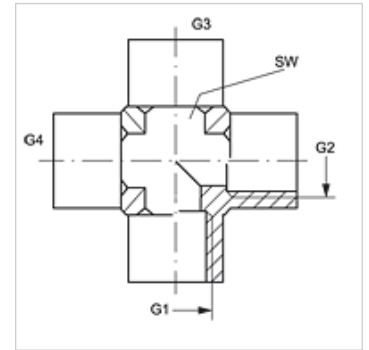

Cikk

| Megnevezés | G1 - G4 | SW (mm) |
|------------|------------|------------|
| K IR 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| K IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| K IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| K IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| K IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| K IR 16 | G 1" -11 | 41 |

SW = kulcsméret