
L AB HB

Rácsavarható csonk, L-idom

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	BSP-anyamenet
1 tömítési forma	60°-os külső kúp
Csatlakozás 2 + 3	Hengeres BSP külső menet
2 + 3 tömítési forma	60°-os belső kúp
Szerkezeti mód	Beállítható irányú rácsavarható csonk
Szerkezeti forma	L-idom
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



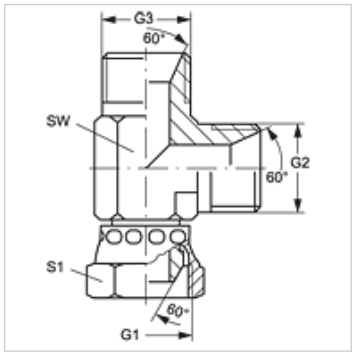

Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
L AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
L AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
L AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
L AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55
L AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = kulcsméret

Termékváltozatok

L AB HB VA	Rácsavarható csonk, L-idom, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.