
L HROK HB

Becsavarható csonk, L-idom

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	Menetes csonkok O-gyűrűvel + kamragyűrűvel
Csatlakozás 2 + 3	Hengeres BSP külső menet
2 + 3 tömítési forma	60°-os belső kúp
Szerkezeti mód	Beállítható irányú becsavarható csonk
Szerkezeti forma	L-idom
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



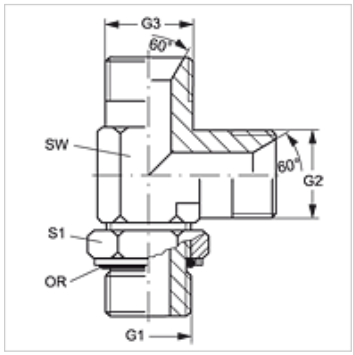

Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	O-gyűrű
L HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7,65 x 1,78
L HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62
L HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10,78 x 2,62
L HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	20	10,78 x 2,62
L HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13,94 x 2,62
L HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	13,94 x 2,62
L HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13,94 x 2,62
L HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62
L HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17,86 x 2,62
L HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62
L HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17,86 x 2,62
L HROK 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23,47 x 2,62
L HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23,47 x 2,62
L HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23,47 x 2,62
L HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29,74 x 3,53
L HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	45	29,74 x 3,53
L HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37,69 x 3,53
L HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37,69 x 3,53
L HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = kulcsméret

Pótalkatrészek

KAMMRING G	Collos kamragyűrű

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.