
L O HJ

Becsavarható csonk, L-idom

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	UN/UNF külső menet
1 tömítési forma	O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon
Csatlakozás 2 + 3	UN/UNF külső menet
2 + 3 tömítési forma	74°-os külső kúp
Szerkezeti mód	Beállítható irányú becsavarható csonk
Szerkezeti forma	L-idom
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



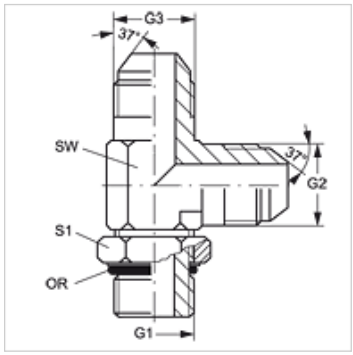

Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	O-gyűrű
L O 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
L O 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
L O 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10
L O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
L O 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	19	22	16,36 x 2,20
L O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	25	19,18 x 2,46
L O 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	25	19,18 x 2,46
L O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
L O 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	32	23,47 x 2,95
L O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
L O 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	38	29,74 x 2,95
L O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	48	37,47 x 3,00
L O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	54	43,69 x 3,00

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

L O HJ VA	Becsavarható csonk, L-idom, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.