
L O HJOF VA

Becsavarható csonk, L-idom

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	UN/UNF külső menet
1 tömítési forma	F idom
Csatlakozás 2 + 3	ORFS külső menet
2 + 3 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Szerkezeti mód	Beállítható irányú becsavarható csonk
Szerkezeti forma	L-idom
Anyag	Nemesacél



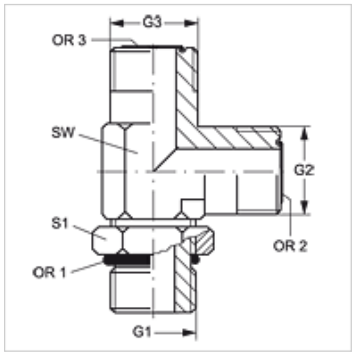

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
L O 04 HJOF VA	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,66 x 1,78
L O 06 HJOF VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
L O 08 HJOF VA	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
L O 10 HJOF VA	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
L O 12 HJOF VA	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
L O 16 HJOF VA	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

L O HJOF	Becsavarható csonk, L-idom, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.