


# T IR AJ HJ

Adapter a teszt csatlakozóhoz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>    | hengeres BSP belső menet      |
| <b>Csatlakozás 2</b>    | UN/UNF anyamenet              |
| <b>2 tömítési forma</b> | 74°-os belső kúp              |
| <b>Csatlakozás 3</b>    | UN/UNF külső menet            |
| <b>3 tömítési forma</b> | 74°-os külső kúp              |
| <b>Szerkezeti mód</b>   | Adapter a teszt csatlakozóhoz |
| <b>Szerkezeti forma</b> | T-idom                        |
| <b>Anyag</b>            | Acél                          |
| <b>Felületvédelem</b>   | Galvanikusan bevonatolt       |

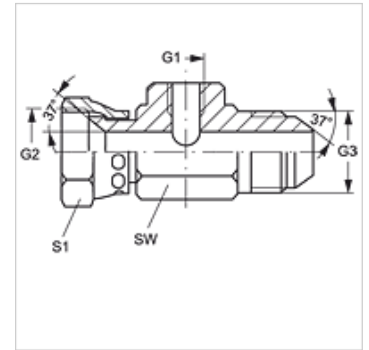

## Cikk

| Megnevezés       | G1         | G2 + G3        | max. üzemi nyomás<br>(bar) | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|------------|----------------|----------------------------|------------|----|
| T 04 IR AJ 05 HJ | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF   | 420                        | 36         | 17 |
| T 04 IR AJ 08 HJ | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF   | 350                        | 36         | 22 |
| T 04 IR AJ 10 HJ | G 1/4" -19 | 7/8" -14 UNF   | 350                        | 36         | 27 |
| T 04 IR AJ 12 HJ | G 1/4" -19 | 1.1/16" -12 UN | 350                        | 41         | 32 |
| T 04 IR AJ 16 HJ | G 1/4" -19 | 1.5/16" -12 UN | 250                        | 46         | 38 |
| T 04 IR AJ 20 HJ | G 1/4" -19 | 1.5/8" -12 UN  | 250                        | 50         | 50 |
| T 04 IR AJ 24 HJ | G 1/4" -19 | 1.7/8" -12 UN  | 170                        | 60         | 60 |