


# T IR AJ HJ

Adapter a teszt csatlakozóhoz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>Csatlakozás 2</b>	UN/UNF anyamenet
<b>2 tömítési forma</b>	74°-os belső kúp
<b>Csatlakozás 3</b>	UN/UNF külső menet
<b>3 tömítési forma</b>	74°-os külső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Adapter a teszt csatlakozóhoz
<b>Szerkezeti forma</b>	T-idom
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

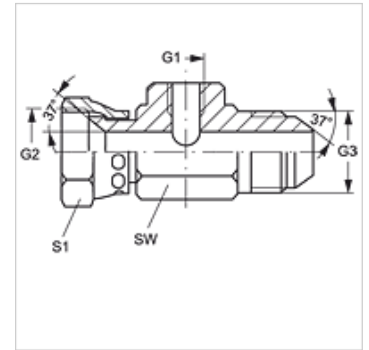

## Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	max. üzemi nyomás (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60