


# T O HB

Becsavarható csonk, T-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	UN/UNF külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>2 + 3 tömítési forma</b>	60°-os belső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Beállítható irányú becsavarható csonk
<b>Szerkezeti forma</b>	T-idom
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

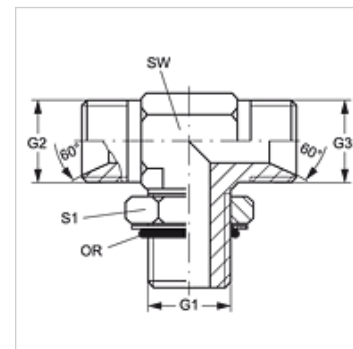

## Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	O-gyűrű
<b>T O 06 HB 04</b>	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 06 HB</b>	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HB</b>	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
<b>T O 10 HB 12</b>	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
<b>T O 12 HB</b>	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
<b>T O 16 HB 12</b>	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = kulcsméret