
T O HJ VA

Becsavarható csonk, T-idom

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	UN/UNF külső menet
1 tömítési forma	O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon
Csatlakozás 2 + 3	UN/UNF külső menet
2 + 3 tömítési forma	74°-os külső kúp
Szerkezeti mód	Beállítható irányú becsavarható csonk
Szerkezeti forma	T-idom
Anyag	Nemesacél



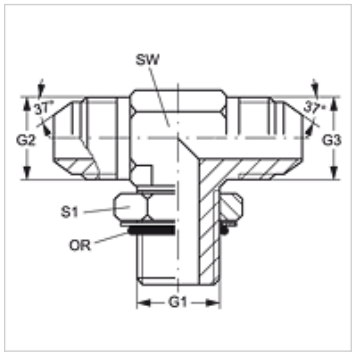

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	O-gyűrű
T O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = kulcsméret

Termékváltozatok

T O HJ	Becsavarható csonk, T-idom, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.