
HFM KL VA / HFM KS VA

Mérőcsatlakozó, M16x2 széria

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
Csatlakozás 2	M 16 x 2 mérőcsatlakozás
Szerkezeti mód	Mérőcsatlakozás 24°-os tömítőfejjel (DKO)
Szabvány	DIN 3865
Kivitel	könnyű és nehéz
Szállítás terjedelme	zárósapkával
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	Nemesacél



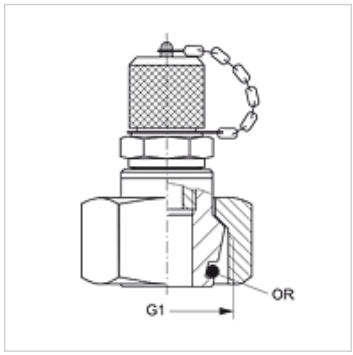

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Cső külső Ø (mm)	G1	max. üzemi nyomás (bar)	O-gyűrű
HFM KL 06 VA	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08 VA	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10 VA	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12 VA	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15 VA	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18 VA	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22 VA	L	22	M 30 x 2	160	16,3 x 2,4
HFM KL 28 VA	L	28	M 36 x 2	160	26,0 x 2,0
HFM KL 35 VA	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KL 42 VA	L	42	M 52 x 2	160	38,0 x 2,5
HFM KS 06 VA	S	6	M 14 x 1,5	630	6,0 x 1,5
HFM KS 08 VA	S	8	M 16 x 1,5	630	7,5 x 1,5
HFM KS 10 VA	S	10	M 18 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 12 VA	S	12	M 20 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 14 VA	S	14	M 22 x 1,5	630	12,0 x 2,0
HFM KS 16 VA	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20 VA	S	20	M 30 x 2	400	16,3 x 2,4
HFM KS 25 VA	S	25	M 36 x 2	400	26,0 x 2,0
HFM KS 30 VA	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38 VA	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz

Termékváltozatok

HFM KL / HFM KS	Mérőcsatlakozó, M16x2 széria, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.