


HFM KL 16 / HFM KS 16

Mérőcsatlakozó, M16 x 1,5 széria

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Csatlakozás 1 | metrikus anyamenet |
| 1 tömítési forma | 24°-os külső kúp O-gyűrűvel |
| Csatlakozás 2 | M 16 x 1,5 mérőcsatlakozás |
| Szerkezeti mód | Mérőcsatlakozás 24°-os tömítőfejjel (DKO) |
| Kivitel | könnyű és nehéz |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | zárósapkával |
| Hőmérséklet min. | -20 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

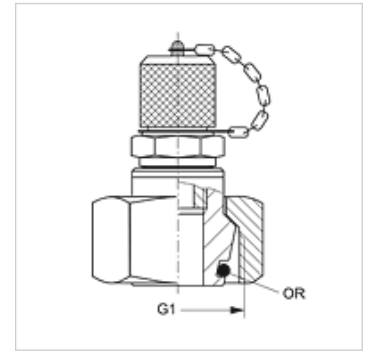

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Cső külső Ø (mm) | G1 | max. üzemi nyomás (bar) | O-gyűrű |
|--------------|---------|---------------------|------------|----------------------------|------------|
| HFM KL 06-16 | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| HFM KL 08-16 | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KL 10-16 | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KL 12-16 | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KL 15-16 | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18-16 | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22-16 | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KL 28-16 | L | 28 | M 36 x 2 | 160 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KL 35-16 | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| HFM KL 42-16 | L | 42 | M 52 x 2 | 160 | 38,0 x 2,5 |
| HFM KS 06-16 | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KS 08-16 | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KS 10-16 | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 12-16 | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 14-16 | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16-16 | S | 16 | M 24 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20-16 | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KS 25-16 | S | 25 | M 36 x 2 | 400 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KS 30-16 | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38-16 | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz

Pótalkatrészek

HFM VK Zárósapka