


HFM MMA S

Nyomásmérő csatlakozás

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| 1 tömítési forma | O-gyűrű tömítéses |
| Csatlakozás 2 | Méréstechnikai dugós csatlakozó |
| Szerkezeti mód | Felcsavarható csomagtű, mérő csatlakozóval |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | válaszfal rögzítéshez |
| Szállítás terjedelme | biztosító anyával és O-gyűrűvel |
| Hőmérséklet min. | -20 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

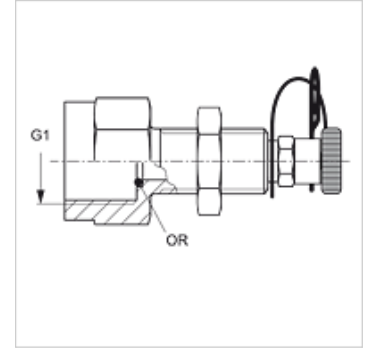

Cikk

| Megnevezés | G1 | max. üzemi nyomás (bar) | O-gyűrű |
|---------------|------------|-------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

Termékváltozatok

HFM MMA S VA Nyomásmérő csatlakozás, Nemesacél

Pótalkatrészek

HFM ST Záródugó DN 2 dugós csatlakozóhoz