


# HFM MMA S VA

## Nyomásmérő csatlakozás

### Tulajdonságok

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Csatlakozás 1                  | hengeres BSP belső menet                |
| 1 tömítési forma               | O-gyűrű tömítéses                       |
| Csatlakozás 2                  | Méréstechnikai dugós csatlakozó         |
| Szerkezeti mód                 | Felcsavarható csonk, mérő csatlakozóval |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | válaszfal rögzítéshez                   |
| Szállítás terjedelme           | biztosító anyával és O-gyűrűvel         |
| Hőmérséklet min.               | -20 °C                                  |
| Hőmérséklet max.               | 100 °C                                  |
| Anyag                          | Nemesacél                               |

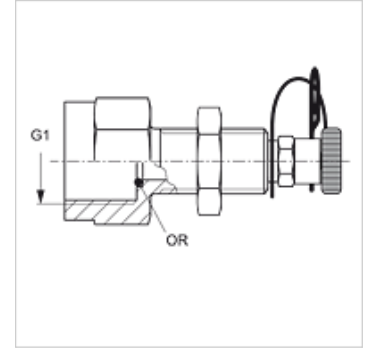

### Cikk

| Megnevezés       | G1         | max. üzemi nyomás<br>(bar) | O-gyűrű   |
|------------------|------------|----------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 S VA | G 1/4" -19 | 400                        | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 S VA | G 1/2" -14 | 400                        | 9,0 x 1,8 |

### Termékváltozatok

HFM MMA S Nyomásmérő csatlakozás, Acél