

# HFM T HL S / HFM T HS S

Mérőcsatlakozó, dugós sorozat

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Csatlakozás 1 + 2** metrikus hengeres külső menet

**1+2 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Csatlakozás 3** Méréstechnikai dugós csatlakozó

**Szerkezeti forma** T-idom

**Szabvány** DIN 2353  
ISO 8434-1


**Szállítás terjedelme** záró dugóval és tartócsappal

**Hőmérséklet min.** -20 °C

**Hőmérséklet max.** 100 °C

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

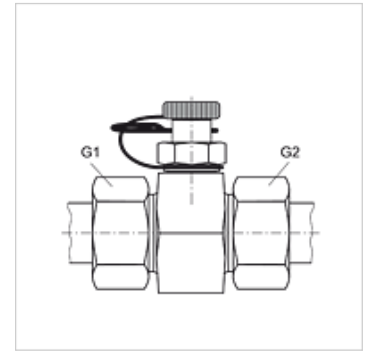

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

Megnevezés	Kivitel	Cső külső Ø (mm)	G1 + G2	max. üzemi nyomás (bar)
HFM T HL 04 S	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 S	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 S	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 S	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 S	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 S	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 S	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 S	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 S	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 S	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 S	S	6	M 14 x 1,5	400
HFM T HS 04 S	S	8	M 16 x 1,5	400
HFM T HS 06 S	S	10	M 18 x 1,5	400
HFM T HS 08 S	S	12	M 20 x 1,5	400
HFM T HS 10 S	S	14	M 22 x 1,5	400
HFM T HS 13 S	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 S	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 S	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 S	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 S	S	38	M 52 x 2	315

## Termékváltozatok

**XHFM T HL S / XHFM T HS S** Mérőcsatlakozó, dugós sorozat, Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül)

## Pótalkatrészek

**HFM ST** Záródugó DN 2 dugós csatlakozóhoz