

# HFM T HL VA / HFM T HS VA

Mérőcsatlakozó, M16 x 2 széria

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Csatlakozás 1 + 2** metrikus hengeres külső menet

**1+2 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Csatlakozás 3** M 16 x 2 mérőcsatlakozás

**Szerkezeti forma** T-idom


**Szabvány** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Szállítás terjedelme** zárósapkával

**Hőmérséklet min.** -20 °C

**Hőmérséklet max.** 100 °C

**Anyag** Nemesacél

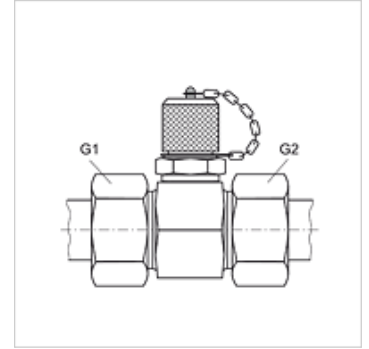

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

Megnevezés	Kivitel	Cső külső Ø (mm)	G1 + G2	max. üzemi nyomás (bar)
HFM T HL 04 VA	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 VA	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 VA	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 VA	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 VA	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 VA	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 VA	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 VA	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 VA	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 VA	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 VA	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04 VA	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06 VA	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08 VA	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10 VA	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13 VA	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 VA	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 VA	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 VA	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 VA	S	38	M 52 x 2	315

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz

## Termékváltozatok

HFM T HL / HFM T HS	Mérőcsatlakozó, M16x2 széria, Acél
XHFM T HL VA / XHFM T HS VA	Mérőcsatlakozó, M16x2 széria, Nemesacél