

# MVE
## Nyomásmérő csatlakozó csavarzat

HANSA-FLEX

### Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | hengeres BSP belső menet |
| **1 tömítési forma** | Peremes tömítőgyűrű |
| **Csatlakozás 2** | metrikus anyamenet |
| **2 tömítési forma** | Vágógyűrűs csőcsonk |
| **Szerkezeti mód** | Nyomásmérő csatlakozó csavarzat |
| **Szállítás terjedelme** | peremes tömítőgyűrűvel |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |

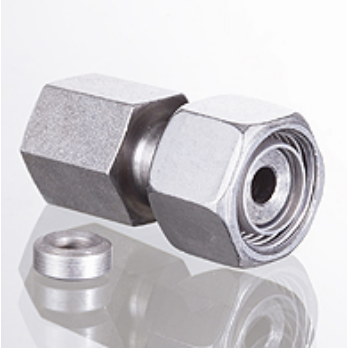




### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Ø d2 (mm) | Üzemi nyomás bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVE NW 04 L** | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 14 |
| **MVE NW 06 L** | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 17 |
| **MVE NW 08 L** | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 | 19 |
| **MVE NW 10 L** | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 | 22 |
| | | | | | | | | |
| **MVE NW 03 S** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 17 |
| **MVE NW 04 S** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 19 |
| **MVE NW 06 S** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 22 |
| **MVE NW 08 S** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 | 24 |

Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz – PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő

### Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **MVE MG** | Nyomásmérő csatlakozó csavarzat, Sárgaréz |
| **MVE VA** | Nyomásmérő csatlakozó csavarzat, Nemesacél |
| **XMVE** | Nyomásmérő csatlakozó csavarzat, Acél |

### Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **DKI** | Peremes éltömítő gyűrű belső menetekhez |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*