

MVE MG
Nyomásmérő csatlakozó csavarzat

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	Peremes tömítőgyűrű
Csatlakozás 2	metrikus anyamenet
2 tömítési forma	Vágógyűrűs csőcsonk
Szerkezeti mód	Nyomásmérő csatlakozó csavarzat
Szállítás terjedelme	peremes tömítőgyűrűvel
Anyag	Sárgaréz

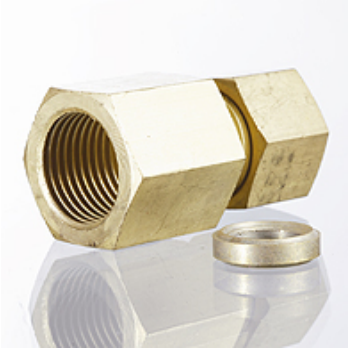

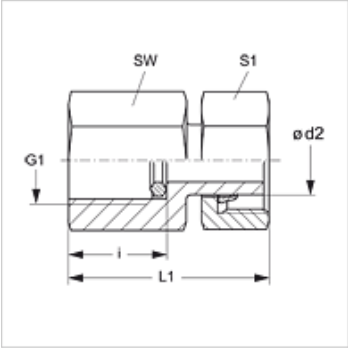

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Ø d2 (mm)	Üzemi nyomás bar	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
MVE NW 04 L MG	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	14
MVE NW 08 L MG	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19	19
MVE NW 10 L MG	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19	22

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő

Termékváltozatok

MVE	Nyomásmérő csatlakozó csavarzat, Acél
MVE VA	Nyomásmérő csatlakozó csavarzat, Nemesacél

Pótalkatrészek

DKI	Peremes éltömítő gyűrű belső menetekhez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.