
JG 10 (zyl.)

Becsavarható-összekötő, T-idom

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Pneumatika, vákuum és élelmiszeripari alkalmazások
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	Kapszulázott O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon
Csatlakozás 2 + 3	Dugaszolható karmantyú
Szerkezeti forma	T-idom
Szerkezeti mód	Felcsavarozható összekapcsoló elem
Szín	fekete
Közegek	Levegő folyékony közegek inaktív gázok, pl. N2/CO2
Anyag	Test acetálkopolimerből; O-gyűrű nitrilből



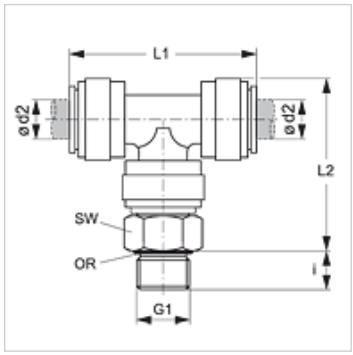

Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

Tartozék

JG 19 E	Vedőkupak dugaszolható összekötőhöz
JG 08	Záró dugók
JG 18 S	Biztosítógyűrű dugaszolható összekötőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.