JG 10 (keg.)


Becsavarható-összekötő, T-idom

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Pneumatika, vákuum és élelmiszeripari alkalmazások
Csatlakozás 1	Kúpos külső BSPT menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Csatlakozás 2 + 3	Dugaszolható karmantyú
Szerkezeti forma	T-idom
Szerkezeti mód	Felcsavarozható összekapcsoló elem
Szín	fekete
Közegek	Levegő folyékony közegek inaktív gázok, pl. N2/CO2
Anyag	Test acetálkopolimerből; O-gyűrű nitrilből



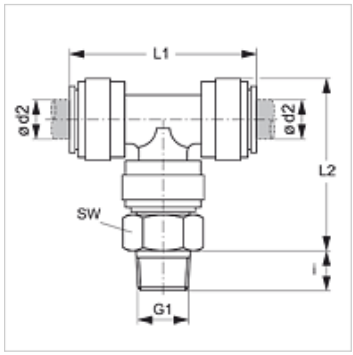

Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 01 E	4	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 04 02 E	4	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 05 01 E	5	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 05 02 E	5	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 06 01 E	6	R 1/8" K	10	40	32	17
JG 10 06 02 E	6	R 1/4" K	11	40	32	17
JG 10 08 01 E	8	R 1/8" K	10	42	35	17
JG 10 08 02 E	8	R 1/4" K	11	42	35	17
JG 10 08 03 E	8	R 3/8" K	13	42	35	20
JG 10 10 02 E	10	R 1/4" K	11	50	40	20
JG 10 10 03 E	10	R 3/8" K	13	50	40	20
JG 10 10 04 E	10	R 1/2" K	16	50	40	22
JG 10 12 03 E	12	R 3/8" K	13	65	49	24
JG 10 12 04 E	12	R 1/2" K	16	65	49	24

Tartozék

JG 19 E	Vedőkupak dugaszolható összekötőhöz
JG 08	Záró dugók
JG 18 S	Biztosítógyűrű dugaszolható összekötőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.