JG 11 (keg.)


Becsavarható-összekötő, L-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Pneumatika, vákuum és élelmiszeripari alkalmazások
Csatlakozás 1	Kúpos külső BSPT menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Csatlakozás 2 + 3	Dugaszolható karmantyú
Szerkezeti forma	L-idom
Szerkezeti mód	Felcsavarozható összekapcsoló elem
Szín	fekete
Közegek	Levegő folyékony közegek inaktív gázok, pl. N2/CO2
Anyag	Test acetálkopolimerből; O-gyűrű nitrilből



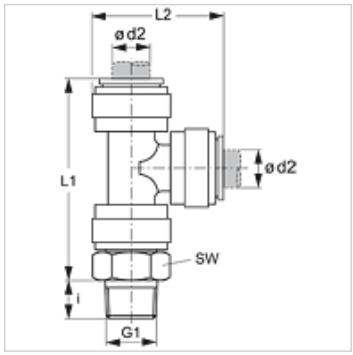

Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Tartozék

JG 08	Záró dugók
JG 19 E	Vedőkupak dugaszolható összekötőhöz
JG 18 S	Biztosítógyűrű dugaszolható összekötőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.