
LSK IR M

Bajonettes csatlakozó (levegő)

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Karmos belsőmenetes csatlakozó
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	kettős biztonsági bütyökkel
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Sárgaréz tömítés gumibetéttel
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Öntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

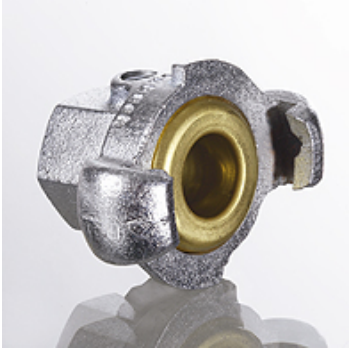

Megjegyzés

Ellencsatlakozóként egy gumi tömítéses csőcsatlakozót kell használni.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Pótalkatrészek

LSK HOOS	Tartócsavarok karmos csatlakozóhoz
LSK MOOH	Sárgaréz hüvely karmos csatlakozóhoz
LSK SOOR	Tömlőgyűrű karmos csatlakozókhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.