


### Tulajdonságok

Szerkezeti mód	MODY - tömlőkapcsoló
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	kettős biztonsági bütyökkel
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Szabvány	DIN 3238
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Temperöntvény csatlakozófej / acél csővég
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

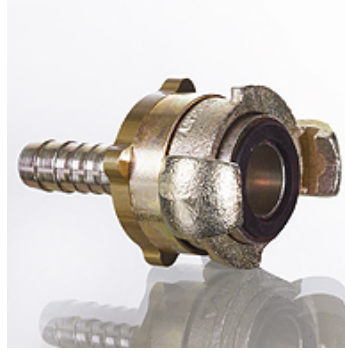

### Leírás

erősített menetes védőgyűrűvel és új tömítőgyűrűvel, mindkét oldalon vezetve.

### Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	coll	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

### Tartozék

LSK SDOR N Gumigyűrű MODY-csőkapcsolóhoz

### Pótalkatrészek

LSK SGOR N Gumigyűrű MODY-csatlakozóhoz