

MENGENTEILER M

Mennyiség elosztók

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás metrikus hengeres belső menet

Rögzítés 2 x M8 belső menet

Beépítés helyzete vízszintes


Közeg HLP 30 - 46

Névleges átfolyás 20 L/perc

Résarány 50 : 50

Hőmérséklet min. -20 °C

Hőmérséklet max. 80 °C

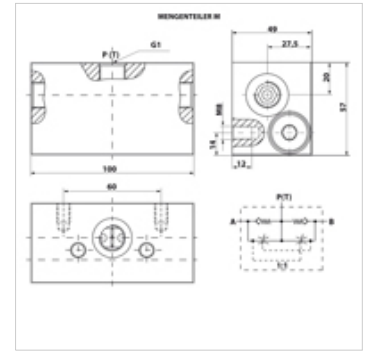

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Üzemi nyomás (bar)	G1	Tömeg (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93