
TR G VB T

Összekötő Tecalan csövekhez

Tulajdonságok

Speciális jellemzők	TÜV által ellenőrizve
Szerkezeti forma	egyenes
Szerkezeti mód	Dugaszolható összekötő
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt
Munkanyomás	Max. 10 bar



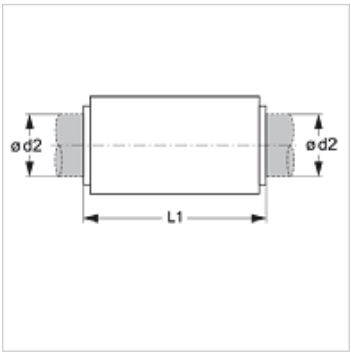

Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	cső számára	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.