


# 3 BKHL L / 3 BKHS L

3-utas golyóscsap, tömb-kivitel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás 1 - 3  | metrikus hengeres külső menet                                                    |
| 1-3 tömítési forma | 24°-os belső kúp                                                                 |
| Furat              | L-idom                                                                           |
| Kapcsolási út      | 0°; 90°                                                                          |
| Hőmérséklet min.   | -10 °C                                                                           |
| Hőmérséklet max.   | 80 °C                                                                            |
| Anyag              | Ház, golyó és kapcsolótengely acélból<br>Golyótömítés POM-ból<br>O-gyűrű NBR-ből |
| Felületvédelem     | barnított                                                                        |

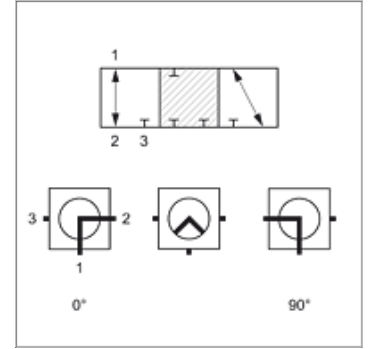

## Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

## Cikk

| Megnevezés  | DN* | Kivitel | cső külső Ø-höz (mm) | Csatlakozó menet | Fedés           | LW (mm) | Üzemi nyomás bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|---------|----------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 L | 4   | L       | 6                    | M 12x1,5         | pozitív (zárva) | 5,0     | PN 500           | 12      | 1,5 |
| 3 BKHL 06 L | 6   | L       | 8                    | M 14x1,5         | pozitív (zárva) | 6,0     | PN 500           | 12      | 1,5 |
| 3 BKHL 08 L | 8   | L       | 10                   | M 16x1,5         | pozitív (zárva) | 9,0     | PN 500           | 14      | 1,5 |
| 3 BKHL 10 L | 10  | L       | 12                   | M 18x1,5         | pozitív (zárva) | 9,0     | PN 500           | 14      | 1,5 |
| 3 BKHL 13 L | 12  | L       | 15                   | M 22x1,5         | pozitív (zárva) | 12,5    | PN 400           | 14      | 1,5 |
| 3 BKHL 16 L | 16  | L       | 18                   | M 26x1,5         | pozitív (zárva) | 12,5    | PN 400           | 17      | 1,5 |
| 3 BKHL 20 L | 19  | L       | 22                   | M 30x2           | pozitív (zárva) | 19,0    | PN 400           | 17      | 1,5 |
| 3 BKHL 25 L | 25  | L       | 28                   | M 36x2           | pozitív (zárva) | 24,0    | PN 350           | 17      | 1,5 |
| 3 BKHL 32 L | 31  | L       | 35                   | M 45x2           | pozitív (zárva) | 24,0    | PN 350           | 17      | 1,5 |
| 3 BKHL 40 L | 38  | L       | 42                   | M 52x2           | pozitív (zárva) | 36,0    | PN 63            | 22      | 1,5 |
| 3 BKHS 04 L | 4   | S       | 8                    | M 16x1,5         | pozitív (zárva) | 5,0     | PN 500           | 12      | 1,5 |
| 3 BKHS 06 L | 6   | S       | 10                   | M 18x1,5         | pozitív (zárva) | 6,0     | PN 500           | 12      | 1,5 |
| 3 BKHS 08 L | 8   | S       | 12                   | M 20x1,5         | pozitív (zárva) | 7,0     | PN 500           | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 10 L | 10  | S       | 14                   | M 22x1,5         | pozitív (zárva) | 9,0     | PN 500           | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 13 L | 12  | S       | 16                   | M 24x1,5         | pozitív (zárva) | 11,5    | PN 400           | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 16 L | 16  | S       | 20                   | M 30x2           | pozitív (zárva) | 11,5    | PN 400           | 17      | 1,5 |
| 3 BKHS 20 L | 19  | S       | 25                   | M 36x2           | pozitív (zárva) | 18,0    | PN 400           | 17      | 1,5 |
| 3 BKHS 25 L | 25  | S       | 30                   | M 42x2           | pozitív (zárva) | 22,0    | PN 350           | 17      | 1,5 |
| 3 BKHS 32 L | 31  | S       | 38                   | M 52x2           | pozitív (zárva) | 30,0    | PN 350           | 17      | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

## Pótalkatrészek

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Ütköző lapkorong golyóscsap számára |
| BK GEKR GRIFF SW | Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz   |