


3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

3-utas golyóscsap, tömb-kivitel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------|--|
| Csatlakozás 1 - 3 | metrikus hengeres külső menet |
| 1-3 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti forma | kompakt kialakítás |
| Furat | L-idom |
| Kapcsolási út | 0°; 90° |
| Hőmérséklet min. | -10 °C |
| Hőmérséklet max. | 80 °C |
| Anyag | Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ból O-gyűrű NBR-ből |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

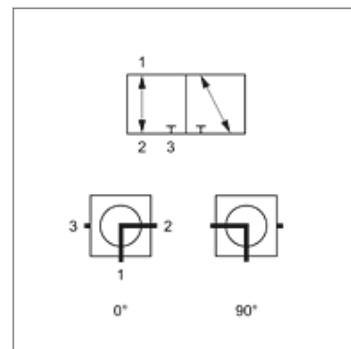

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.
Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Kivitel | cső külső Ø-höz (mm) | Csatlakozó menet | Fedés | LW (mm) | Üzemi nyomás bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------|-----|---------|----------------------|------------------|------------------|---------|------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 LK VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negatív (nyitva) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negatív (nyitva) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negatív (nyitva) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negatív (nyitva) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negatív (nyitva) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negatív (nyitva) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | negatív (nyitva) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | negatív (nyitva) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negatív (nyitva) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negatív (nyitva) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negatív (nyitva) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negatív (nyitva) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negatív (nyitva) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negatív (nyitva) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Termékváltozatok

3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-utas golyóscsap, tömb-kivitel, barnított

Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz