
3 SKR TK VZ

3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 3	hengeres BSP belső menet
1-3 tömítési forma	A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.
Szerkezeti mód	3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel
Furat	T-idom
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Kovácsolt acél ház Acél golyó és kapcsolókar Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



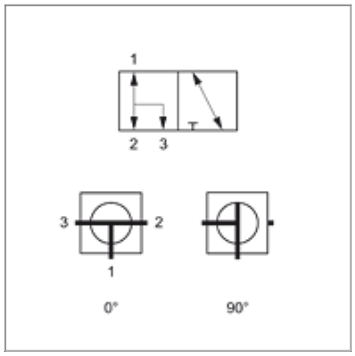

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negatív (nyitva)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negatív (nyitva)	24	PN 350	14	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Termékváltozatok

3 SKR TK	3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel, barnított

Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.