


3 SKR TK VZ

3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 3	hengeres BSP belső menet
1-3 tömítési forma	A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.
Szerkezeti mód	3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel
Furat	T-idom
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Kovácsolt acél ház Acél golyó és kapcsolókar Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

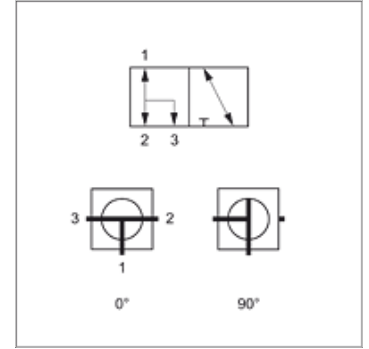

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negatív (nyitva)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negatív (nyitva)	24	PN 350	14	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás – PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Termékváltozatok

3 SKR TK 3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel, barnított

Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz