


# 3 SKR TK VZ

3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1 - 3</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1-3 tömítési forma</b>	A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.
<b>Szerkezeti mód</b>	3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel
<b>Furat</b>	T-idom
<b>Kapcsolási út</b>	0°; 90°
<b>Hőmérséklet min.</b>	-10 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Anyag</b>	Kovácsolt acél ház Acél golyó és kapcsolókar Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

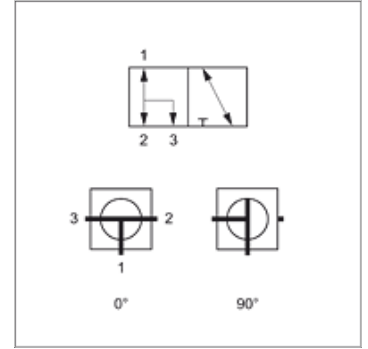

## Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.  
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 TK VZ</b>	19	G 3/4" -14	negatív (nyitva)	20	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 TK VZ</b>	25	G 1" -11	negatív (nyitva)	24	PN 350	14	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás – PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

## Termékváltozatok

**3 SKR TK** 3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel, barnított

## Pótalkatrészek

<b>BK ANSCHLAG</b>	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz