4 BKHL L / 4 BKHS L


4-utas-golyóscsap

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 4	metrikus hengeres külső menet
1-4 tömítési forma	24°-os belső kúp
Furat	L idom és tehermentesítő furat
Kapcsolási út	0°; 45°; 90°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	barnított



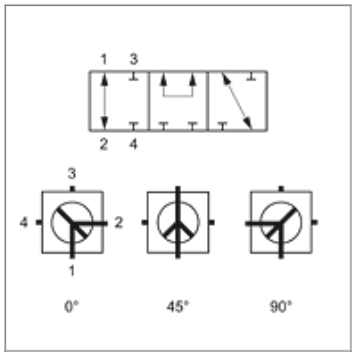

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

Megnevezés	DN*	Kivitel	cső külső Ø-höz (mm)	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	negatív (nyitva)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	negatív (nyitva)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	negatív (nyitva)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	negatív (nyitva)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	negatív (nyitva)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	negatív (nyitva)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	negatív (nyitva)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	negatív (nyitva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	negatív (nyitva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	negatív (nyitva)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	negatív (nyitva)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	negatív (nyitva)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	negatív (nyitva)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	negatív (nyitva)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	negatív (nyitva)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	negatív (nyitva)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	negatív (nyitva)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	negatív (nyitva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	negatív (nyitva)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.