# 4 BKHL X / 4 BKHS X

4-utas-golyóscsap

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1 - 4** | metrikus hengeres külső menet |
| **1-4 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Furat** | X idom |
| **Kapcsolási út** | 0°; 90° |
| **Hőmérséklet min.** | -10 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 80 °C |
| **Anyag** | Ház, golyó és kapcsolótengely acélból<br>Golyótömítés POM-ből<br>O-gyűrű NBR-ből |
| **Felületvédelem** | barnított |



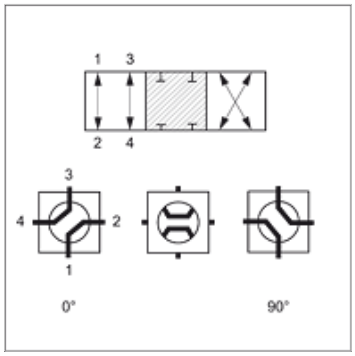


## Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.
Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Kivitel | cső külső Ø-höz (mm) | Csatlakozó menet | Fedés | LW (mm) | Üzemi nyomás bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 BKHL 04 X** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | pozitív (zárva) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHL 06 X** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | pozitív (zárva) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHL 08 X** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | pozitív (zárva) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 10 X** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | pozitív (zárva) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 13 X** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | pozitív (zárva) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 16 X** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | pozitív (zárva) | 11,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 20 X** | 19 | L | 22 | M 30x2 | pozitív (zárva) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 25 X** | 25 | L | 28 | M 36x2 | pozitív (zárva) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 32 X** | 31 | L | 35 | M 45x2 | pozitív (zárva) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 40 X** | 38 | L | 42 | M 52x2 | pozitív (zárva) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **4 BKHS 04 X** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | pozitív (zárva) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHS 06 X** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | pozitív (zárva) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHS 08 X** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | pozitív (zárva) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 10 X** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | pozitív (zárva) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 13 X** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | pozitív (zárva) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 16 X** | 16 | S | 20 | M 30x2 | pozitív (zárva) | 11,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 20 X** | 19 | S | 25 | M 36x2 | pozitív (zárva) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 25 X** | 25 | S | 30 | M 42x2 | pozitív (zárva) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 32 X** | 31 | S | 38 | M 52x2 | pozitív (zárva) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – LW = belső átmérő – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Ütköző lapkorong golyóscsap számára |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*