4 BKR L


4-utas-golyóscsap

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 4	hengeres BSP belső menet
1-4 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Furat	L idom és tehermentesítő furat
Kapcsolási út	0°; 45°; 90°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	barnított



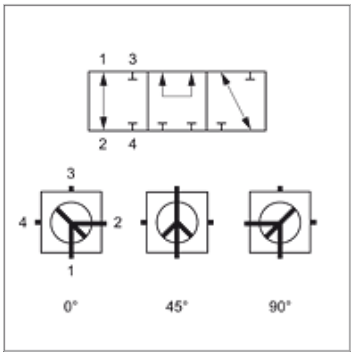

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	negatív (nyitva)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	negatív (nyitva)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	negatív (nyitva)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	negatív (nyitva)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	negatív (nyitva)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	negatív (nyitva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	negatív (nyitva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	negatív (nyitva)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.