


# 4 BKR L

## 4-utas-golyóscsap

### Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1 - 4</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1-4 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Furat</b>	L idom és tehermentesítő furat
<b>Kapcsolási út</b>	0°; 45°; 90°
<b>Hőmérséklet min.</b>	-10 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Anyag</b>	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ból O-gyűrű NBR-ből
<b>Felületvédelem</b>	barnított

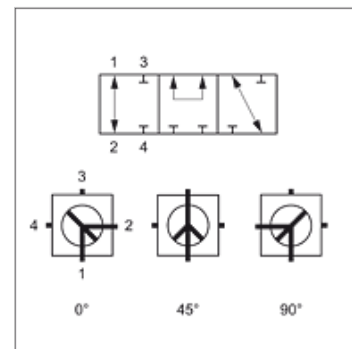

### Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.  
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

### Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	negatív (nyitva)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	negatív (nyitva)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	negatív (nyitva)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	negatív (nyitva)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	negatív (nyitva)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	negatív (nyitva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	negatív (nyitva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	negatív (nyitva)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

### Pótalkatrészek

<b>BK ANSCHLAG</b>	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz