
BK SF GFS

2-utas golyóscsap, tömb-kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	SAE-karima
Csatlakozás 2	SAE-ellenkarima
1+2 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	barnított



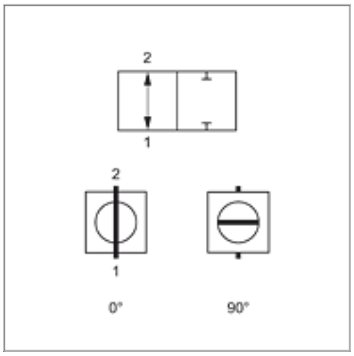

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

Megnevezés	DN*	Nyomás sorozat	Karima méret	LW (mm)	PN nyomás	SW (mm)	SF*
BK SF 20 GFS	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK SF 25 GFS	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
BK SF 620 GFS	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK SF 625 GFS	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.