
BKN
2-utas golyóscsap, tömb-kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	NPT-belső menet
1+2 tömítési forma	menetre tömítő
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés poliamidból O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	barnított



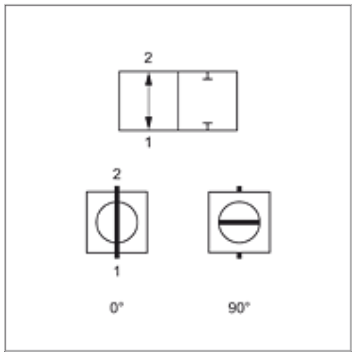

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.
Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.