
BKR ND

2-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	hengeres BSP belső menet
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklettartomány	Levegő: - 20 °C-tól + 150 °C-ig Víz: 0 °C-tól + 150 °C-ig
Anyag	Sárgaréz ház Alumínium fogantyú Sárgaréz golyó, kemény krómozott Golyótömítés PTFE-ből
Felületvédelem	nikkelezett



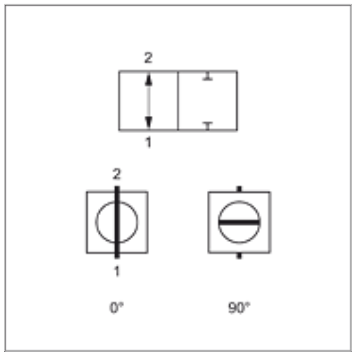

Megjegyzés

* A nyomásadatok 0 °C-tól + 25 °C-ig terjedő hőmérsékletre érvényesek; nagyobb hőmérsékletek esetén nyomáskülönbségekkel (csökkenéssel) kell számolni.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – BD = üzemi nyomás

Pótalkatrészek

ND GRIFF	Kar ND-golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.