
BKR ND ROV

2-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	hengeres BSP belső menet
1+2 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklettartomány	Víz: 0 °C-tól + 130 °C-ig Levegő: - 20 °C-tól + 130 °C-ig
Anyag	Sárgaréz ház Alumínium fogantyú Sárgaréz golyó, kemény krómozott Golyótömítés PTFE-ből
Felületvédelem	nikkelezett



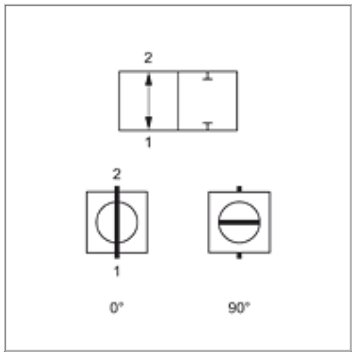

Megjegyzés

* A nyomásadatok 0 °C-tól + 25 °C-ig terjedő hőmérsékletre érvényesek; nagyobb hőmérsékletek esetén nyomáskülönbségekkel (csökkenéssel) kell számolni.

Leírás

Hosszabb menettel ISO 8434-1 csőcsavarzatokhoz

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Pótalkatrészek

ND GRIFF	Kar ND-golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.