
BKR VA

2-utas golyóscsap, tömb-kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	hengeres BSP belső menet
1+2 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely nemesacélból Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből



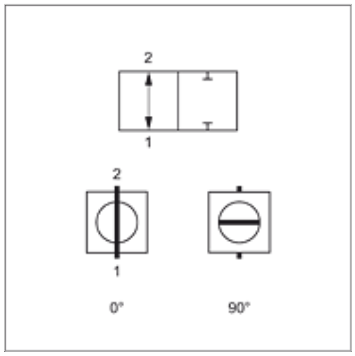

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.
Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – LW = belső átmérő – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Termékváltozatok

BKR	2-utas golyóscsap, tömb-kivitel, barnított
BKR VZ	2-utas golyóscsap, tömb-kivitel, Galvanikusan bevonatolt

Tartozék

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.