
# BKR VA

2-utas golyóscsap, tömb-kivitel

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1 + 2** | hengeres BSP belső menet |
| **1+2 tömítési forma** | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| **Kapcsolási út** | 0°; 90° |
| **Hőmérséklet min.** | -20 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 60 °C |
| **Anyag** | Ház, golyó és kapcsolótengely nemesacélból<br>Golyótömítés POM-ből<br>O-gyűrű NBR-ből |



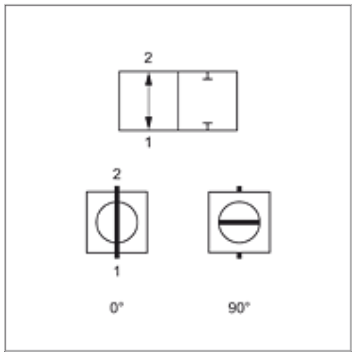


## Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.
Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | LW (mm) | Üzemi nyomás bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKR 06 VA** | 6 | G 1/4" -19 | 6 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 10 VA** | 10 | G 3/8" -19 | 10 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 13 VA** | 12 | G 1/2" -14 | 13 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 20 VA** | 19 | G 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKR 25 VA** | 25 | G 1" -11 | 24 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKR 32 VA** | 31 | G 1.1/4" -11 | 32 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **BKR 40 VA** | 38 | G 1.1/2" -11 | 38 | PN 400 | 17 | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – LW = belső átmérő – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **BKR** | 2-utas golyóscsap, tömb-kivitel, barnított |
| **BKR VZ** | 2-utas golyóscsap, tömb-kivitel, Galvanikusan bevonatolt |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Ütköző lapkorong golyóscsap számára |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*