


### Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1 + 2</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1+2 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Kapcsolási út</b>	0°; 90°
<b>Hőmérséklet min.</b>	-10 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Anyag</b>	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés poliamidból O-gyűrű NBR-ből
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

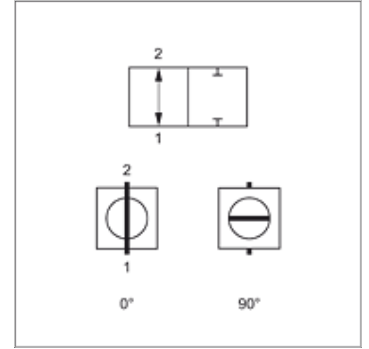

### Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.  
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

### Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
<b>BKR 04 VZ</b>	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
<b>BKR 06 VZ</b>	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
<b>BKR 10 VZ</b>	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
<b>BKR 13 VZ</b>	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
<b>BKR 20 VZ</b>	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
<b>BKR 25 VZ</b>	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
<b>BKR 32 VZ</b>	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
<b>BKR 40 VZ</b>	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

### Termékváltozatok

<b>BKR</b>	2-utas golyóscsap, tömb-kivitel, barnított
<b>BKR VA</b>	2-utas golyóscsap, tömb-kivitel, Ház, golyó és kapcsolótengely nemesacélból

### Tartozék

<b>BK ANSCHLAG</b>	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz