
BKR VZ

2-utas golyóscsap, tömb-kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	hengeres BSP belső menet
1+2 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés poliamidból O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



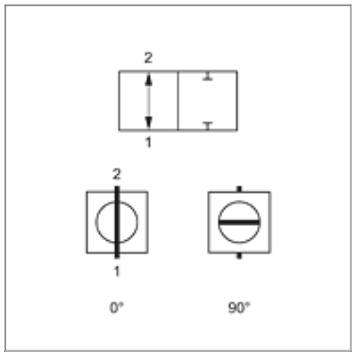

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
BKR 04 VZ	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Termékváltozatok

BKR	2-utas golyóscsap, tömb-kivitel, barnított
BKR VA	2-utas golyóscsap, tömb-kivitel, Ház, golyó és kapcsolótengely nemesacélból

Tartozék

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.