


SK SF / SK SF6

2-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------|--|
| Csatlakozás 1 + 2 | SAE-karima |
| 1+2 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Kapcsolási út | 0°; 90° |
| Hőmérséklet min. | -10 °C |
| Hőmérséklet max. | 80 °C |
| Anyag | Kovácsolt acél ház Acél golyó és kapcsolókar Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből |
| Felületvédelem | barnított |

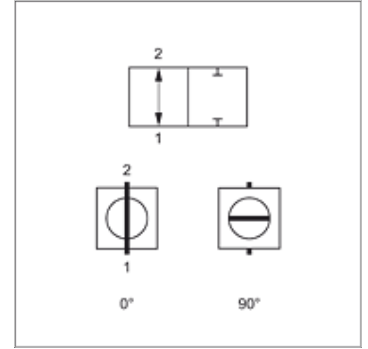

Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Nyomás sorozat | Karima méret | LW (mm) | PN nyomás | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|----------------|--------------|---------|-----------|---------|-----|
| SK SF 32 | 31 | 3000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 250 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF 40 | 38 | 3000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF 50 | 51 | 3000 PSI | 2" | 47,5 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF6 32 | 31 | 6000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF6 40 | 38 | 6000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF6 50 | 51 | 6000 PSI | 2" | 47,5 | 400 bar | 17 | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Pótalkatrészek

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| BK GEKR GRIFF SW | Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz |
| BK ANSCHLAG | Ütköző lapkorong golyóscsap számára |