
HSRS
Acél-cső bilincs

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	túlnyomórészt építőgépeknél



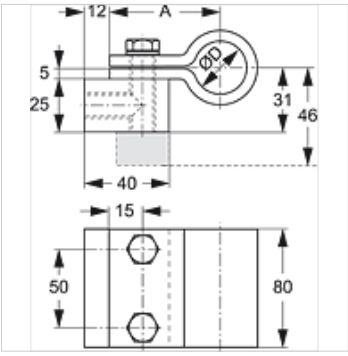

Megjegyzés

Szerelés: A tartóidom élére állítva vagy lapjával felfekszik a géptesten, hegesztve vagy csavarozva. A bilincsfelek rögzítése a tartóidomra csavarozással történik.

Leírás

Az acélcsőbilincs hidraulika csövek és tömlők (utólagos) elvezetésére használatosak.

További információk

A bilincsek robusztus felépítése ütés- és vibrációcsillapító hatású. Ezt ki lehet egészíteni egy elasztomer (HSRS EE) betéttel is.

Cikk

Megnevezés	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Tartozék

HSRS EE	Rugalmas betét acél csőbilincsekhez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.