


SRS 1-6 PP

Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Szerkezeti mód | Egycsöves bilincs |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | A bilincs belső oldala bordás |
| Kivétel | könnyű |
| Szabvány | DIN 3015-1 |
| Hőmérséklet min. | -30 °C |
| Hőmérséklet max. | 90 °C |
| Anyag | Polipropilén |

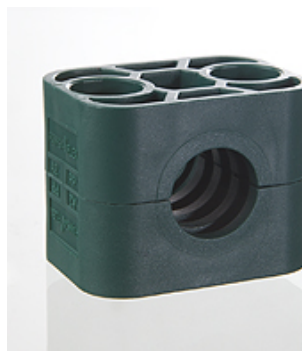

Megjegyzés

A tömlők és kábelek megtartásához sima belső felületű bilincsek használata ajánlott. A szerelés ekkor előfeszítés nélkül történik, ami által a H tömbmagasság az S1 rész méret körül csökken.

Leírás

A bilincsek belső felületén található bordák ütés- és vibrációcsillapító hatásúak és felveszik a cső tengelyirányú erőit. A két fél közötti rés a cső előfeszítésére hivatott.

Rendelési útmutató

1 darab = 2 bilincsfél

Cikk

| Megnevezés | Cső külső Ø d2 (mm) | Cső külső Ø d2 | Bilincsméret | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|---------------------|----------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 106 A PP | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 106.4 A PP | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 108 A PP | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 109.5 A PP | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 110 A PP | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 112 A PP | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0212.7 PP | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0213.5 PP | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0214 PP | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0215 PP | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0216 PP | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0217.2 PP | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0218 PP | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0319 PP | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0320 PP | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0321.3 PP | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0322 PP | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0323 PP | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0325 PP | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0426.9 PP | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0428 PP | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0430 PP | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0532 PP | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0533.7 PP | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0535 PP | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0538 PP | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0540 PP | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0542 PP | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0542.4 PP | 42,4 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0644.5 PP | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0645 PP | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0648 PP | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650 PP | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650.8 PP | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0652 PP | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0655 PP | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |



Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.

11.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

SRS 1-6 PP

Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat

HANSA FLEX

Cikk

| Megnevezés | Cső külső Ø d2 (mm) | Cső külső Ø d2 | Bilincsméret | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|-------------|------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SRS 0657 PP | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

Termékváltozatok

SRS 1-6 AL Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala bordás

SRS 1-6 PA Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala bordás

SRS 1-6 PA G Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala sima

SRS 1-6 PP G Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala sima

SRS 1-6 VG Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala sima

kiegészítő elem a következő termékekhez

A 1-6 A Az A 1-6 csoport szerkezet összeszerelése

A 1-6 Az A 1-6 csoport összeszerelése