SRS AS D

Hatlapfejű csavar dupla csőbilincshez

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	duplacsöves bilincshez
Szabvány	DIN 931 (ISO 4014) vagy DIN 933 (ISO 4017)
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



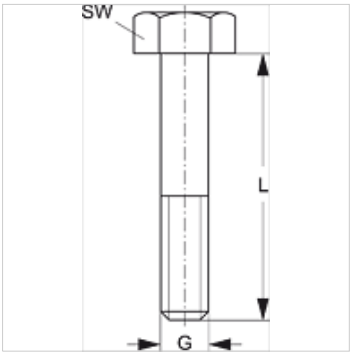

Cikk

Megnevezés	Bilincsméret	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 1 D	1	M 6	35	10
SRS AS 2 D	2	M 8	35	13
SRS AS 3 D	3	M 8	45	13
SRS AS 4 D	4	M 8	50	13
SRS AS 5 D	5	M 8	60	13

Termékváltozatok

SRS AS D V4	Hatlapfejű csavar dupla csőbilincshez, Nemesacél 1.4571

kiegészítő elem a következő termékekhez

B	A B csoport összeszerelése

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.