


SRS AS D V4

Hatlapfejű csavar dupla csőbilincshez

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------|--|
| Szerkezeti mód | duplacsöves bilincshez |
| Szabvány | DIN 931 (ISO 4014) vagy DIN 933 (ISO 4017) |
| Anyag | Nemesacél 1.4571 |

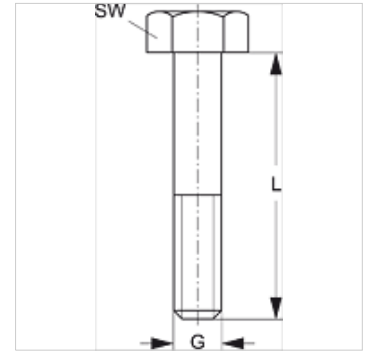

Cikk

| Megnevezés | Bilincsméret | G | L (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|-----|-----------|------------|
| SRS AS 1 D V4 | 1 | M 6 | 35 | 10 |
| SRS AS 2 D V4 | 2 | M 8 | 35 | 13 |
| SRS AS 3 D V4 | 3 | M 8 | 45 | 13 |
| SRS AS 4 D V4 | 4 | M 8 | 50 | 13 |
| SRS AS 5 D V4 | 5 | M 8 | 60 | 13 |

Termékváltozatok

SRS AS D Hatlapfejű csavar dupla csőbilincshez, Acél